



ENTDECKEN SIE RENO PLANAR UND RENO

RENO PLANAR

Der Reno Planar ist ein Kompaktheizkörper, ausgestattet mit einer schönen flachen Vorderseite, der speziell für den Einsatz bei Wohnungsrenovierungen entworfen wurde. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper problemlos an die alten Leitungen angeschlossen werden. Einfache Montage ohne Stemm- und Ausbruchsarbeiten.

Produkt:	dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite für Altbaurenovierungen
Verarbeitung:	dekorative flache Vorderseite mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen
Mitgeliefert:	Montageanleitung
Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde
Befestigungslaschen:	2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm
Verpackung:	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.
Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.
Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farben:	Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)
Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C
Norm:	nach EN442
Typen:	21 22 33
Bauhöhen:	550 950 mm
Baulängen:	400 – 2.000 mm
Bautiefen:	79 102 160 mm

Liefernachweis:
Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30
Postfach 22006
NL-6360 AA Nuth
Tel. +31-45 5 65 62 62



SONDERHEIZKÖRPER

RENO

Der Reno Heizkörper ist ein Plattenheizkörper, der speziell für den Einsatz bei Wohnungsrenovierungen entworfen wurde. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper problemlos an die alten Leitungen angeschlossen werden. Einfache Montage ohne Stemm- und Ausbruchsarbeiten.

Produkt:	verkleideter Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen
Verarbeitung:	Abdeckgitter und Seitenverkleidungen
Mitgeliefert:	Montageanleitung
Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde
Befestigungslaschen:	2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm
Verpackung:	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.
Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.
Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farben:	Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Wärmezähler:	Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835).
Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)
Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C
Norm:	nach EN442
Typen:	21 22 33
Bauhöhen:	550 950 mm
Baulängen:	400 – 3.000 mm
Bautiefen:	77 100 158 mm


Liefernachweis:
Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30
Postfach 22006
NL-6360 AA Nuth
Tel. +31-45 5 65 62 62



Berechnungseinheiten je
l m Heizkörperlänge
bei 75/65/20°C
nach EN442
n = Heizkörper-
exponent*


Gleichung:

$\Phi = K_M \times \Delta T^n$

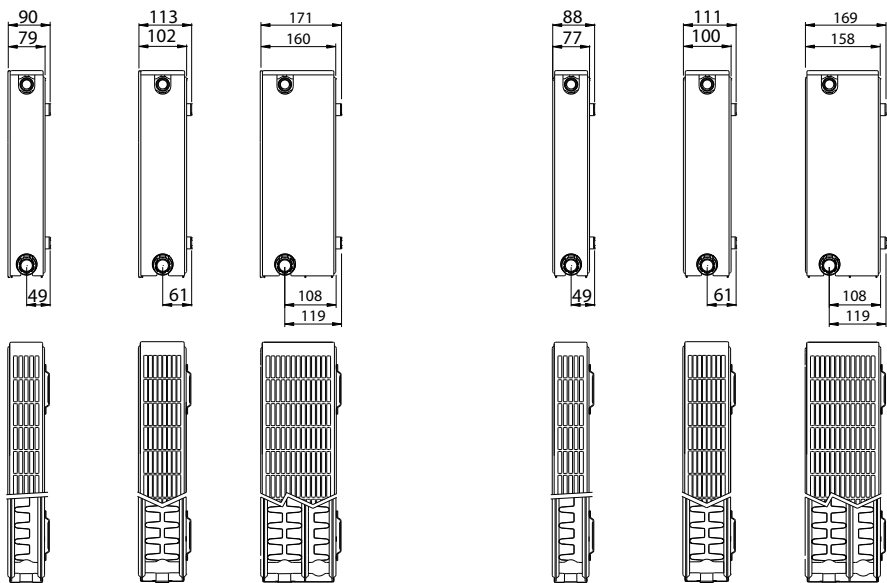

Bauhöhe	.	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Naben- abstand	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Bauhöhe
550	W	1.146	1.524	2.176	500	1.250	1.614	2.224	550
	kg	31,89	36,60	53,33		27,21	31,97	47,95	
	l	5,95	5,95	9,00		5,94	6,12	9,07	
	m²	4,78	7,04	10,55		4,78	7,04	10,55	
	n	1,32	1,32	1,34		1,34	1,33	1,32	
950	W	1.815	2.309	3.300	900	1.906	2.406	3.427	950
	kg	50,85	56,45	81,25		45,00	53,50	78,00	
	l	10,45	10,50	15,63		10,10	10,05	15,30	
	m²	8,52	12,68	19,02		8,52	12,68	19,02	
	n	1,31	1,35	1,38		1,33	1,34	1,34	

W=Leistung pro Meter / kg=Gewicht pro Meter / l=Wasserinhalt pro Meter / m²=Oberfläche pro Meter / n=Exponent*
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes und herstellungsbedingte Toleranzen vorbehalten.
* Der Exponent dient zur Ermittlung der Niedertemperaturfaktoren gemäss DIN 4703 und ÖN M 7513.

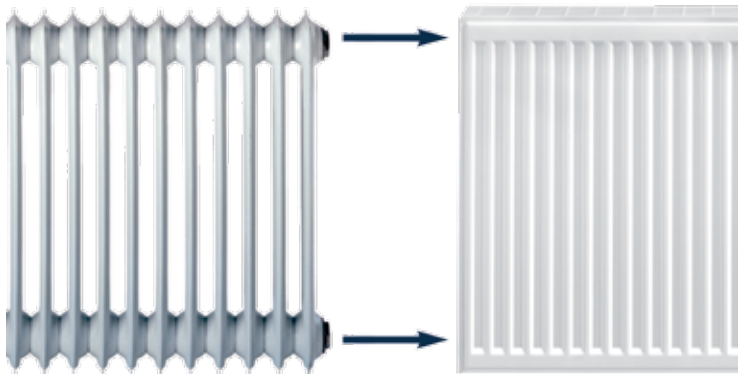

RENO PLAN



Art. 0444 0950 22 1000
T21-33: 0444 ┌
└ H950 ┌
└ T22 ┌
└ L1000 └

EN442 (W) 70/55/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Bauhöhe	550		
Typ	21	22	33
400	366 231 458	488 309 610	694 436 870
500	458 289 573	609 386 762	867 545 1.088
600	549 347 688	731 463 914	1.040 654 1.306
700	641 405 802	853 540 1.067	1.214 763 1.523
800	733 463 917	975 617 1.219	1.387 872 1.741
900	824 521 1.031	1.097 695 1.372	1.561 981 1.958
1000	916 579 1.146	1.219 772 1.524	1.734 1.090 2.176
1100	1.007 637 1.261	1.341 849 1.676	1.908 1.199 2.394
1200	1.099 694 1.375	1.463 926 1.829	2.081 1.308 2.611
1400	1.282 810 1.604	1.706 1.080 2.134	2.428 1.526 3.046
1600	1.465 926 1.834	1.950 1.235 2.438	2.775 1.744 3.482
1800	1.648 1.042 2.063	2.194 1.389 2.743	3.121 1.962 3.917
2000	1.831 1.157 2.292	2.438 1.543 3.048	3.468 2.180 4.352

950			Bauhöhe
21	22	33	Typ
581 369 726	735 460 924	1.045 648 1.320	400
726 461 908	919 575 1.155	1.306 810 1.650	500
872 553 1.089	1.102 691 1.385	1.567 972 1.980	600
1.017 645 1.271	1.286 806 1.616	1.829 1.134 2.310	700
1.162 737 1.452	1.470 921 1.847	2.090 1.296 2.640	800
1.308 829 1.634	1.653 1.036 2.078	2.351 1.458 2.970	900
1.453 921 1.815	1.837 1.151 2.309	2.612 1.620 3.300	1000
1.598 1.014 1.997	2.021 1.266 2.540	2.874 1.782 3.630	1100
1.743 1.106 2.178	2.205 1.381 2.771	3.135 1.943 3.960	1200
2.034 1.290 2.541	2.572 1.611 3.233	3.657 2.267 4.620	1400
2.325 1.474 2.904	2.939 1.841 3.694	4.180 2.591 5.280	1600
2.615 1.659 3.267	3.307 2.072 4.156	4.702 2.915 5.940	1800
2.906 1.843 3.630	3.674 2.302 4.618	5.225 3.239 6.600	2000

Kernsortiment (Stelrad weiß 9016) lieferbar ab Werk innerhalb von 10 Arbeitstagen.
Kernsortiment ist ohne Gewähr. Aktuelle Angaben: siehe www.stelrad.eu
Das aktuelle Lagerprogramm erfragen Sie bitte bei Ihrem Fach-Grosshandelspartner.

RENO



Art. 0219 0950 22 1000
T21-33: 0219 ┌
└ H950 ┌
└ T22 ┌
└ L1000 └

EN442 (W) 70/55/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C


EN442 (W) 75/65/20°C

Bauhöhe	550		
Typ	21	22	33
400	399 251 500	515 324 646	711 449 890
500	498 313 625	644 405 807	889 562 1.112
600	598 376 750	772 486 968	1.066 674 1.334
700	697 438 875	901 567 1.130	1.244 786 1.557
800	797 501 1.000	1.030 648 1.291	1.422 899 1.779
900	897 564 1.125	1.158 729 1.453	1.599 1.011 2.002
1000	996 626 1.250	1.287 810 1.614	1.777 1.123 2.224
1100	1.096 689 1.375	1.416 891 1.775	1.955 1.235 2.446
1200	1.196 752 1.500	1.545 972 1.937	2.133 1.348 2.669
1400	1.395 877 1.750	1.802 1.134 2.260	2.488 1.572 3.114
1600	1.594 1.002 2.000	2.060 1.296 2.582	2.843 1.797 3.558
1800	1.793 1.128 2.250	2.317 1.459 2.905	3.199 2.022 4.003
2000	1.993 1.253 2.500	2.574 1.621 3.228	3.554 2.246 4.448
2200	2.192 1.378 2.750	2.832 1.783 3.551	3.910 2.471 4.893
2400	2.391 1.503 3.000	3.089 1.945 3.874	4.265 2.696 5.338
2600		3.347 2.107 4.196	
2800		3.604 2.269 4.519	
3000		3.862 2.431 4.842	


950			Bauhöhe
21	22	33	Typ
609 384 762	767 483 962	1.092 685 1.371	400
761 480 953	959 603 1.203	1.364 856 1.714	500
913 576 1.144	1.151 724 1.444	1.637 1.027 2.056	600
1.065 672 1.334	1.343 844 1.684	1.910 1.199 2.399	700
1.217 768 1.525	1.534 965 1.925	2.183 1.370 2.742	800
1.369 864 1.715	1.726 1.086 2.165	2.456 1.541 3.084	900
1.522 960 1.906	1.918 1.206 2.406	2.729 1.712 3.427	1000
1.674 1.056 2.097	2.110 1.327 2.647	3.002 1.884 3.770	1100
1.826 1.152 2.287	2.302 1.448 2.887	3.275 2.055 4.112	1200
2.130 1.343 2.668	2.685 1.689 3.368	3.820 2.397 4.798	1400
2.434 1.535 3.050	3.069 1.930 3.850	4.366 2.740 5.483	1600
2.739 1.727 3.431	3.453 2.172 4.331	4.912 3.082 6.169	1800
3.043 1.919 3.812	3.836 2.413 4.812	5.458 3.425 6.854	2000
			2200
			2400
			2600
			2800
			3000

Kernsortiment (Stelrad weiß 9016) lieferbar ab Werk innerhalb von 10 Arbeitstagen.
Kernsortiment ist ohne Gewähr. Aktuelle Angaben: siehe www.stelrad.eu
Das aktuelle Lagerprogramm erfragen Sie bitte bei Ihrem Fach-Grosshandelspartner.


ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

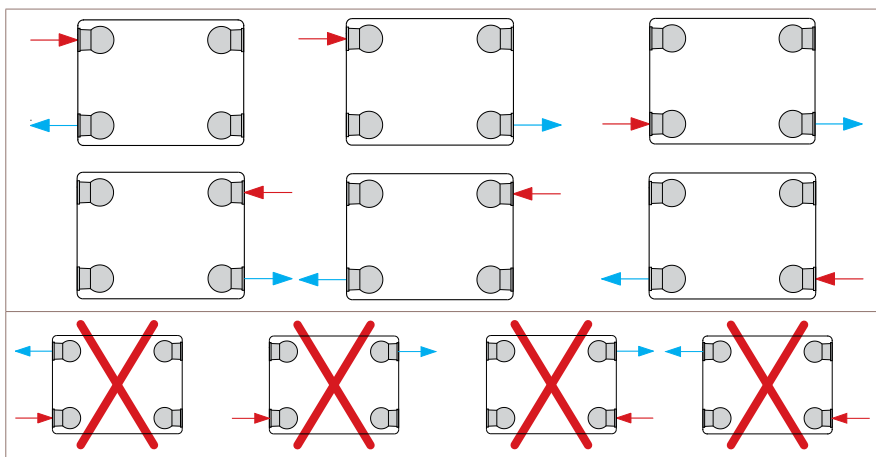

ANSCHLUSSMASSE

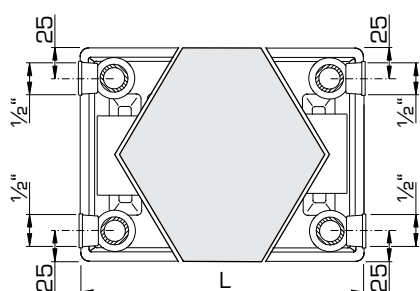

LASCHENANORDNUNG

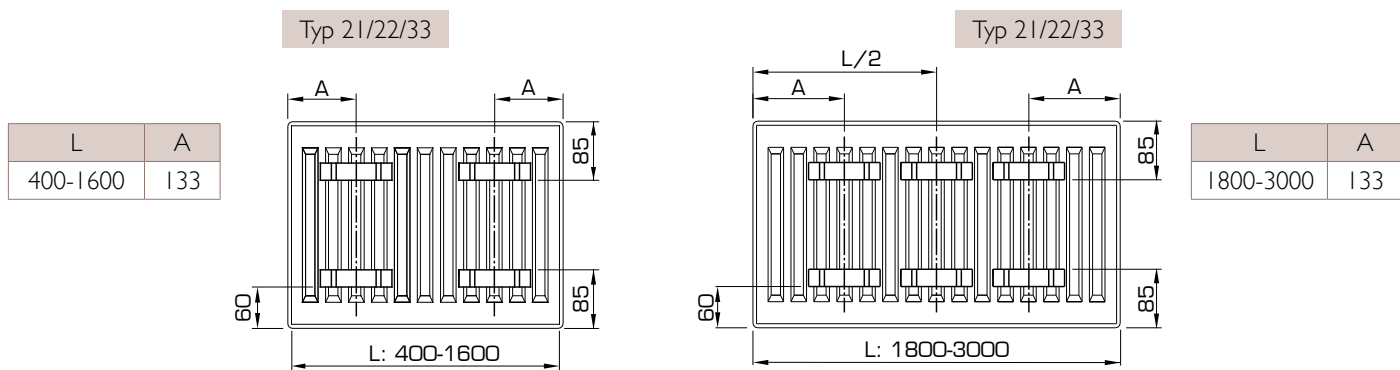

VERKAUFSTÜTZPUNKTE DEUTSCHLAND

Steffen Ganswig

Nord

T. +49 (0)405 201 92 84 | M. +49 (0)160 952 982 72
steffen@ganswig.com

Hoppe & Pelle

Nordrhein-Westfalen Nord/Ost, Niedersachsen Süd/West und Bremen

T. +49 (0)545 14 43 50 | F. +49 (0)545 14 43 525
info@hoppe-pelle.de

Bartholomäus GmbH

Baden-Württemberg/Bayerisches Allgäu

T. +49 (0)739 39 51 90 | M. +49 (0)172 804 43 37
info@geba-emerkingen.de

Richard Lenarcic

Vertriebsleitung

M. +43 (0)664 433 78 33
richard.lenarcic@srg.eu

Thomas Pohl

Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

T. +49 (0)376 24 18 18 | M. +49 (0)170 271 98 20 | F. +49 (0)376 293 16 88
thomas.pohl@srg.eu

Daniel Dugan

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen

T. +49 (0)229 393 773 13 | M. +49 (0)160 966 897 55
daniel.dugan@srg.eu

Jochen Schroeder

Bayern

T. +49 (0)911 699 55 51 | M. +49 (0)151 147 105 01
tmz-jochen.schroeder@t-online.de



VENTO

NIEDERTEMPERATUR

ELEKTRISCHE

DEKORATIVE

SONDERHEIZKÖRPER

Belgien • Deutschland • Estland • Frankreich • Griechenland • Grossbritannien • Irland • Litauen • Luxemburg
Niederlande • Österreich • Polen • Portugal • Russland • Spanien • Tschechien • Tunesien • Ukraine • Weißrussland • Zypern

WERK NIEDERLANDE

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 455 65 62 62

WWW.STELRAD.EU



Stelrad
Europe's favourite radiator