

Wasserzargen

optional mit separater Abdeckung



INHALTSVERZEICHNIS

1.	BESCHREIBUNG	3
2.	BAUTEILE	3
2.1	WASSERZÄHLERVERROHRUNG	3
2.2	EINBAUZARGE	3
3.	TECHNISCHE DATEN	3
4.	ANSCHLÜSSE.....	3
5.	MAßZEICHNUNG	4
6.	ARTIKELÜBERSICHT.....	5
6.1	WASSERZARGEN.....	5
6.2	ABDECKUNGEN	6

1. BESCHREIBUNG

Wasserzählereinbaustation ohne Abdeckung, in verschiedenen Ausführungen:

- mit einer (W1) oder zwei (W2) Wasserzählerverrohrungen für Trinkwasser kalt oder warm (W) bzw. Trinkwasser kalt und warm
- Tiefe 90 oder 130 mm
- mit oder ohne Dämmung
- optional mit separaten Abdeckungen

2. BAUTEILE

2.1 WASSERZÄHLERVERROHRUNG

- 2 (Typ A) oder 4 Stück DVGW zugelassene Messing-Kugelhähne 3/4"
- 1 oder 2 Stück Wasserzählerverrohrung 3/4" AG, flachdichtend
- Länge 80 mm
- 2 oder 4 Stück Rohrschellen
- EPDM-Flachdichtungen
- mit oder ohne EPP-Dämmung gemäß GEG

2.2 EINBAUZARGE

- aus verzinktem Blech
- Bautiefe 90 oder 130 mm
- vorgestanzte Löcher für Anschlussleitungen
- Einschub verschiedener (optionaler) Abdeckungen möglich

3. TECHNISCHE DATEN

max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	80 °C
max. Volumenstrom	2,2 m ³ /h (0,6 l/s), bei 2 m/s

4. ANSCHLÜSSE

Eingang


3/4" IG

Ausgang


3/4" IG

5. MAßZEICHNUNG


am Beispiel 50-240053
(Wasserpumpe W1-D Typ A)

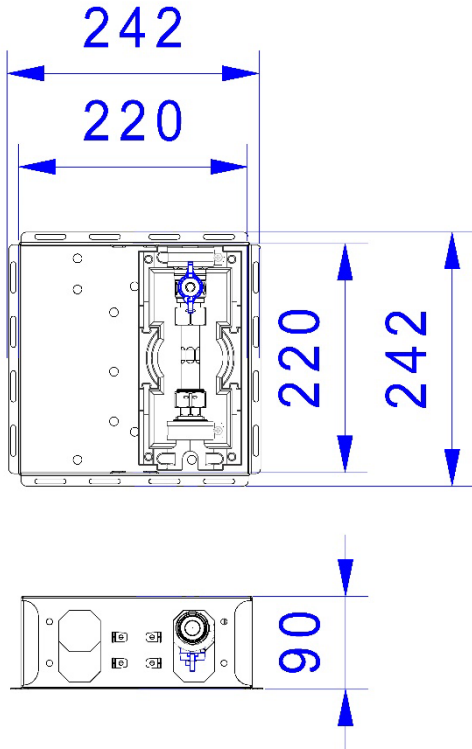


am Beispiel 50-240058
(Wasserpumpe W2 Typ A)

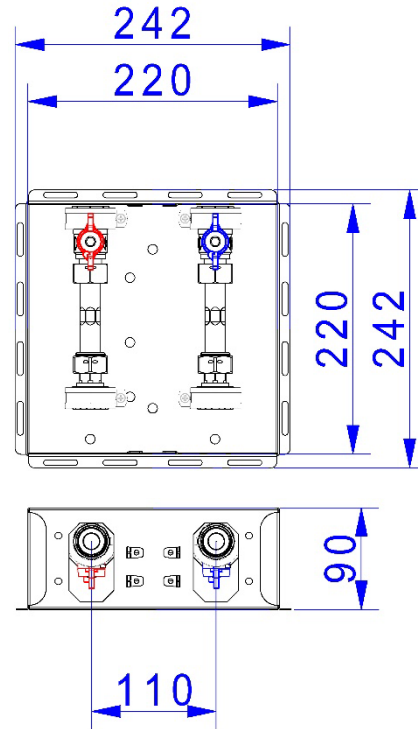

am Beispiel 50-240051
(Wasserpumpe W1-D)

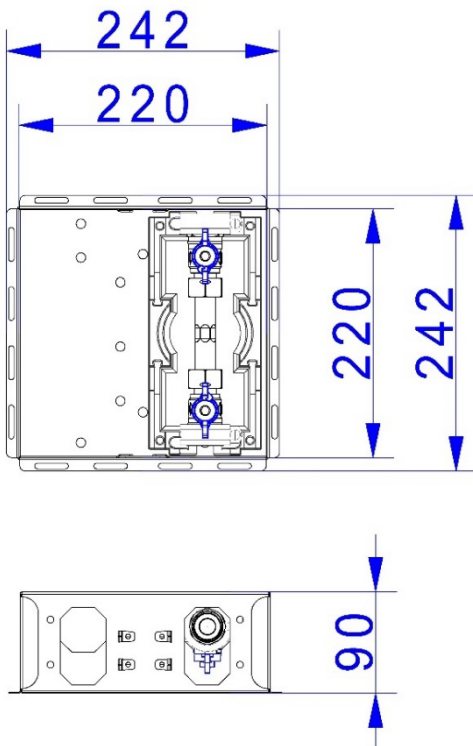

am Beispiel 50-240056
(Wasserpumpe W2)

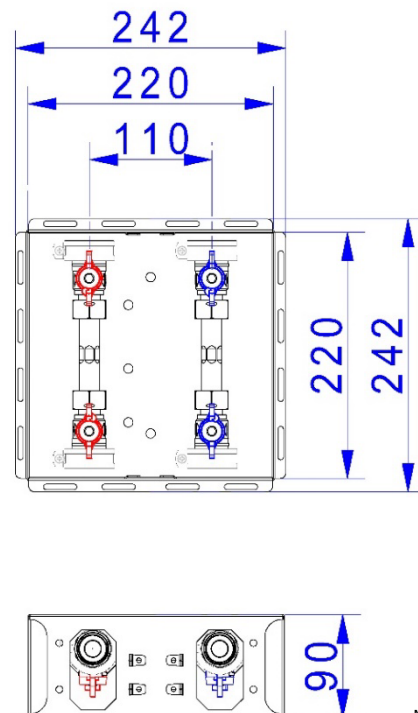

Maßangaben in mm

6. ARTIKELÜBERSICHT

6.1 WASSERZARGEN

Wasserzarge W1 und W2 ohne EPP-Dämmung

Typ	W1	Tiefe	W2	Tiefe
Artikel-Nr.	50-240055	90 mm	50-240056	90 mm
Artikel-Nr.	50-240065	130 mm	50-240066	130 mm



Beispiel: 50-240056

Wasserzarge W1 und W2 mit EPP-Dämmung

Typ	W1-D	Tiefe	W2-D	Tiefe
Artikel-Nr.	50-240051	90 mm	50-240052	90 mm
Artikel-Nr.	50-240061	130 mm	50-240062	130 mm



Beispiel: 50-240051

Wasserzarge W1 Typ A und W2 Typ A ohne EPP-Dämmung

Typ	W1 Typ A	Tiefe	W2 Typ A	Tiefe
Artikel-Nr.	50-240057	90 mm	50-240058	90 mm
	50-240057W			
Artikel-Nr.	50-240067	130 mm	50-240068	130 mm



Beispiel: 50-240058

Wasserzarge W1 Typ A und W2 Typ A mit EPP-Dämmung

Typ	W1-D Typ A	Tiefe	W2-D Typ A	Tiefe
Artikel-Nr.	50-240053	90 mm	50-240054	90 mm
Artikel-Nr.	50-240063	130 mm	50-240064	130 mm



Beispiel: 50-240053

6.2 ABDECKUNGEN


Typ	VA
Artikel-Nr.	50-110050
Beschreibung	Abdeckblende aus Edelstahl <ul style="list-style-type: none"> Abdeckblech aus Edelstahl 1.430 mit Einstecklaschen (40 mm ausziehbar)



Typ	FR
Artikel-Nr.	50-110052
Beschreibung	Flieseneinbaurahmen aus Edelstahl <ul style="list-style-type: none"> Einbaurahmen und Fliesenblech aus Edelstahl mit Einstecklaschen (40 mm ausziehbar) Befestigung des Fliesenblechs über vier höhenverstellbare Magnete Hinweis Nicht geeignet für Wasserzarge W1-D und W2-D.



Typ	RAL 9016 Struktur
Artikel-Nr.	50-110054
Beschreibung	Abdeckblende glatt in weiß RAL 9016 <ul style="list-style-type: none"> Abdeckblech glatt in weiß RAL 9016 mit Einstecklaschen (40 mm ausziehbar)



Typ	LIM
Artikel-Nr.	50-110055
Beschreibung	Abdeckblende aus Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> LIMODOR Abdeckblech aus Kunststoff in weiß Halteblech für LIMODOR Abdeckung in weiß mit Einstecklaschen (40 mm ausziehbar) geeignet für Funkauslesung der Wasserzähler



Typ	LIM-Premium
Artikel-Nr.	50-110056
Beschreibung	Abdeckblende aus Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> LIMODOR-Premium Abdeckblech aus Kunststoff in weiß Halteblech für LIMODOR-Premium Abdeckung in weiß mit Einstecklaschen (40 mm ausziehbar) geeignet für Funkauslesung der Wasserzähler



Typ	LIM-S-Line
Artikel-Nr.	50-110057
Beschreibung	Abdeckblende aus Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> LIMODOR-S-Line Abdeckblech aus Kunststoff in weiß Halteblech für Limodor-S-Line Abdeckung in weiß mit Einstecklaschen (40 mm ausziehbar) geeignet für Funkauslesung der Wasserzähler

